




WATCH ONLINE



E-ACTIVE

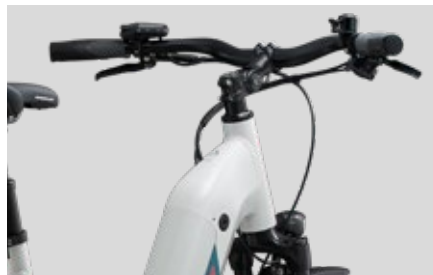

## i-VISION SERIE

Die klassischen Stadtfahrräder mit Elektromotoren sind in der i-VISION-Serie zusammengefasst. Die zahlreichen Modelle für Frauen und Männer decken alle Bedürfnisse an ein modernes E-Bike ab. Sie eignen sich für die täglichen Fahrten zur Arbeit genauso, wie um Einkäufe zu erledigen oder Radtouren mit Freunden oder der Familie zu geniessen. Für ein erleichtertes Aufsteigen gibt es Rahmen mit tiefem Einstieg. Alle Versionen verfügen über kraftvolle Shimano-Scheibenbremsen und Federgabeln für maximalen Fahrkomfort. Der verbaute PW-TE-Motor von Yamaha ist mit vier Sensoren verbunden und steuert im Automatikmodus die Unterstützung nach Bedarf.

## EINSATZBEREICH



PREIS (CHF)

**3'790.-**

## i-VISION DI C

Das i-VISION DI C ermöglicht dank der offenen Rahmenform einen sehr einfachen Aufstieg und ist trotzdem sehr steif. Das sorgt für ein angenehmes Fahrverhalten. Mit dem verstellbaren Vorbau lässt sich die Sitzposition von aufrecht bis sportlich gestreckt einstellen. Die 10-Gang-Schaltung stammt von Shimano. Der 600-Wh-Akku sorgt für maximale Reichweite.

## HIGHLIGHTS

- Yamaha PW-TE mit 600-Wh-Akku
- Rock Shox Paragon Gold Solo Air Federgabel
- Shimano Deore 10-fach-Schaltgruppe
- Shimano BR-MT400 Bremsen
- Schwalbe Energizer Plus Tour 700x47c Reifen
- Laufräder mit Shimano Naben

65mm 700c 60Nm 600Wh 25km/h ✓ A 44cm/48cm/52cm




## SPEZIFIKATIONEN

|                |   |               |  |
|----------------|---|---------------|--|
| GÄNGE          | 10-SPEED  | VORDERE NABE  | SHIMANO HB-M3050, 32 HOLES, QR                                       |
| RAHMEN         | ALLOY 6061 D.B., E-ACTIVE GEOMETRY, 700C  | HINTERE NABE  | SHIMANO FH-M3050, 32 HOLES, QR                                       |
| RAHMENGRÖSSE   | 44CM,48CM,52CM  | KASSETTE      | SHIMANO CS-M4100, 11-46 THEETH, 10-SPEED                             |
| GABEL          | ROCK SHOX PARAGON GOLD SOLO AIR, 700C, TAPERED, 65MM TRAVEL, LOCKOUT            | KETTE         | KMC E10S EPT   |
| VORBAU         | PROMAX MA-5975, ALLOY, 31.8MM, ADJUSTABLE                                       | REIFEN        | SCHWALBE ENERGIZER PLUS TOUR, PERFORMANCE, GREEN-GUARD ADDIX 700X47C |
| STEUERSATZ     | FSA NO.57/52, 1-1/8" UPPER AND 1.5" LOWER BEARING WITH 8MM TOP COVER            | GEPÄCKTRÄGER  | RACKTIME, WHEELER I-VISION CUSTOM, SHINE EVO                         |
| LENKER         | PROMAX HB-T320 STD , 680MM, 35MM BACK SWEEP, 31.8MM                             | SCHUTZBLECHE  | WINGEE, WHEELER CUSTOM, 52MM, 700C, ALLOY                            |
| SCHALTWERK     | SHIMANO DEORE RD-M5120 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 10-SPEED                         | SCHEINWERFER  | BUSCH & MUELLER LUMOTEC IQ AVY 40 LUX LED, 6V DC                     |
| SCHALTHEBEL    | SHIMANO DEORE SL-M4100  | RÜCKLICHT     | BUSCH & MUELLER, SHINE EVO, INTEGRATED IN CARRIER                    |
| BREMSHEBEL     | SHIMANO BL-MT402-3A   | MOTOR         | YAMAHA PW-TE SERIES, 250 WATT  |
| BREMSEN        | SHIMANO BR-MT400, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180MM, R:180MM ROTORS | BATTERIE      | YAMAHA ML600 LIMN 37.0V, 16.2AH, 600WH                               |
| KURBELGARNITUR | LASCO EB-07, SQUARE TYPE, 38 TEETH  | REICHWEITE    | MAX. 150KM   |
| PEDALE         | VP 831, INLEAD GRIP TREAD   | DISPLAY       | YAMAHA DISPLAY A   |
| SATTELSTÜTZE   | PROMAX SP-877, SUSPENSION. 40MM TRAVEL, 30.9MM                                  | GEWICHT       | 25.9 KG  |
| SATTEL         | BIXS VL-6470  | ARTIKELNUMMER | 101-002-1032   |
| FELGEN         | ALEXRIMS DM-21, 32 HOLES, INNER WIDTH 21MM, 700C                                |               |  |

## GEOMETRIE

| SIZE        | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G    | H   | I   | J   | K   |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| <b>44cm</b> | 440 | 595 | 160 | 485 | 72° | 68° | 1152 | 95  | 647 | 384 | 306 |
| <b>48cm</b> | 480 | 600 | 180 | 485 | 72° | 68° | 1164 | 95  | 661 | 385 | 306 |
| <b>52cm</b> | 520 | 615 | 190 | 485 | 72° | 68° | 1149 | 110 | 671 | 396 | 306 |



|          |                        |
|----------|------------------------|
| <b>A</b> | Rahmengrösse           |
| <b>B</b> | Oberrohr horizontal mm |
| <b>C</b> | Steuerrohr mm          |
| <b>D</b> | Kettenstreben mm       |
| <b>E</b> | Sitzwinkel Grad        |
| <b>F</b> | Steuerrohrwinkel Grad  |
| <b>G</b> | Radstand mm            |
| <b>H</b> | Vorbau mm              |
| <b>I</b> | Stack mm               |
| <b>J</b> | Reach mm               |
| <b>K</b> | Tretlagerhöhe mm       |

## GRÖSSENRECHNER

|                      |            |            |            |
|----------------------|------------|------------|------------|
| <b>KÖRPERGRÖSSE</b>  | 147-163 cm | 159-178 cm | 174-188 cm |
| <b>FAHRRADGRÖSSE</b> | 44cm       | 48cm       | 52cm       |

NOTIZEN / FIRMENSTEMPEL